


ESPESSURA mm	MASSA kg/m ²
0,50	4,49
0,63	5,66
0,75	6,74

Esquema em corte do perfil

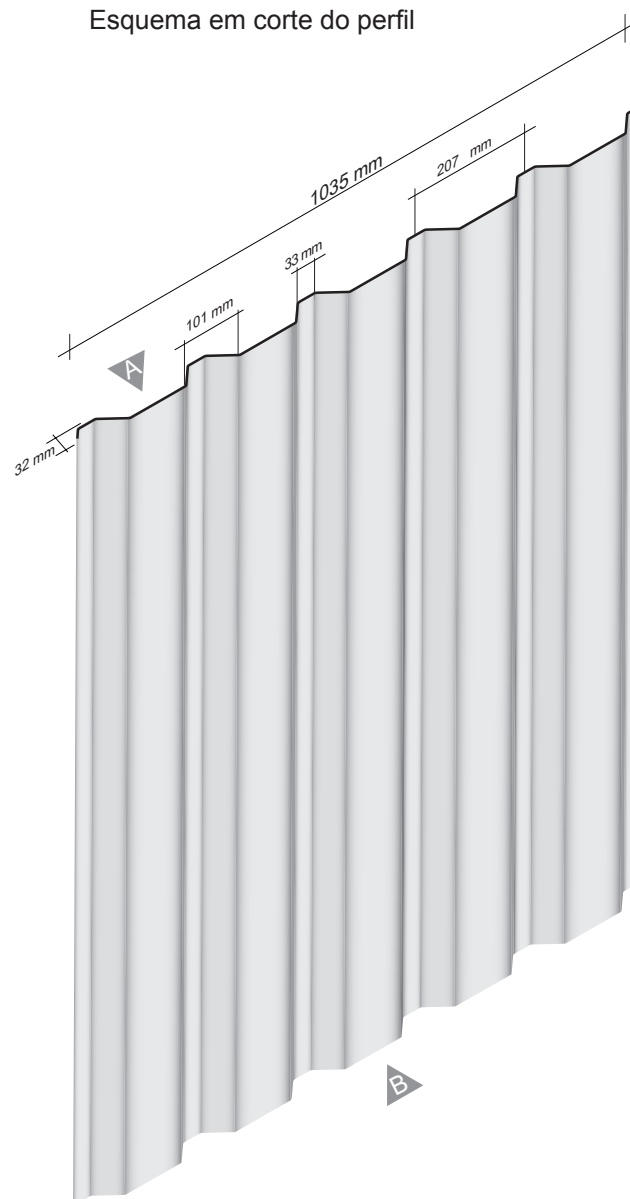


CARGAS (EM PRESSÃO E DEPRESSÃO) EM FUNÇÃO DOS VÃOS DE APOIO

	VÃOS (m)	Cargas Normais em daN/m ²					
		▲ ▲			▲ ▲ ▲		
		0,50	0,63	0,75	0,50	0,63	0,75
Pressão	1,45						
Depressão							
Pressão	1,60	141	229		161		
Depressão		143	196		203		
Pressão	1,80	112	160	229	127	201	
Depressão		112	153	185	160	210	
Pressão	2,00	90	117	160	103	163	
Depressão		82	123	134	118	171	
Pressão	2,20	68	87	110	85	134	202
Depressão		62	91	103	89	141	166
Pressão	2,40	52	66	86	72	113	170
Depressão		47	69	82	68	116	145
Pressão	2,60		51	65	61	96	138
Depressão			53	67	54	95	118
Pressão	2,80			50	53	83	114
Depressão				55	43	80	98
Pressão	3,00					72	96
Depressão						68	82
Pressão	3,20					63	81
Depressão						58	70
Pressão	3,40					54	69
Depressão						50	60
Pressão	3,60						60
Depressão							52
Pressão	3,80						52
Depressão							45

Ensaios realizados no laboratório de ensaios da Haironville e verificados por VERITAS PV Nº DLC/L7 86715

ESPESSURA mm	MASSA kg/m ²
0,50	4,65
0,63	5,86
0,75	6,98

Esquema em corte do perfil

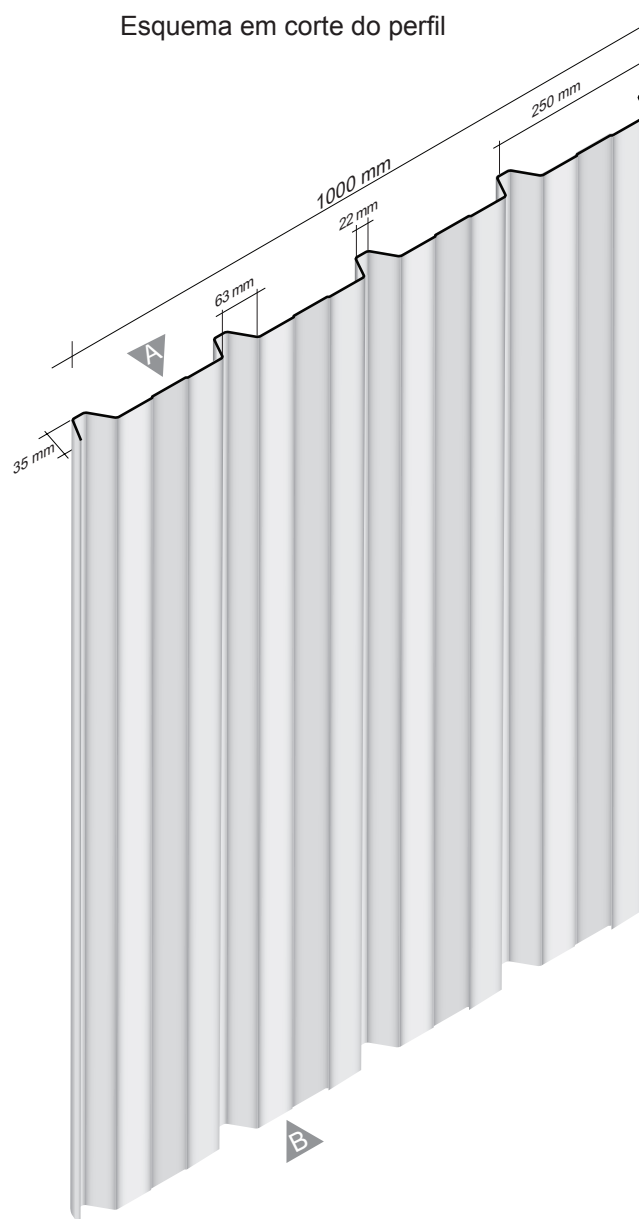

CARGAS (EM PRESSÃO E DEPRESSÃO) EM FUNÇÃO DOS VÃOS DE APOIO

	VÃOS (m)	Cargas Normais em daN/m ²					
		▲ ▲			▲ ▲ ▲		
		0,50	0,63	0,75	0,50	0,63	0,75
Pressão	1,45						
Depressão							
Pressão	1,60	122			156		
Depressão		144			108		
Pressão	1,80	96	147		123		
Depressão		114	171		86		
Pressão	2,00	78	119	139	100	158	
Depressão		92	133	159	69	110	
Pressão	2,20	64	93	109	82	133	
Depressão		74	106	117	57	98	
Pressão	2,40	49	70	84	69	114	166
Depressão		57	86	92	48	88	128
Pressão	2,60		54	64	59	98	137
Depressão			71	77	41	81	110
Pressão	2,80			50	51	86	109
Depressão				65	35	74	92
Pressão	3,00					75	85
Depressão						63	77
Pressão	3,20					64	67
Depressão						55	65
Pressão	3,40					53	54
Depressão						48	55

Ensaio realizado no laboratório de ensaios da Hironville e verificados por VERITAS PV Nº DLC/L7 85402

ESPESSURA mm	MASSA kg/m ²
0,50	4,23
0,63	5,33

Não é apropriado para ser montado em fachadas metálicas.
Indicado apenas para revestimentos interiores.

CARGAS (EM PRESSÃO E DEPRESSÃO) EM FUNÇÃO DOS VÃOS DE APOIO

	VÃOS (m)	Cargas Normais Admissíveis (da N/m ²)			
		▲ ▲		▲ ▲ ▲	
		0,50	0,63	0,50	0,63
Pressão	1,00	48	81	68	
Depressão		51	83	76	
Pressão	1,10		65	56	126
Depressão			68	63	128
Pressão	1,20		54	47	98
Depressão			57	53	101
Pressão	1,30		45		77
Depressão			48		82
Pressão	1,40				62
Depressão					67
Pressão	1,50				51
Depressão					56
Pressão	1,60				42
Depressão					47

Esquema em corte do perfil

